

# Zweischalen-Tiefbaugreifer

## DCS05



Baggergewichtsklasse (t): 1-2

Tragfähigkeit (t): Greifer: 1 / Drehwerk: 2,5


Betriebsdruck (bar): 300 Greifen / 320 Drehen

Schüttgewicht bis (t/m³): 2

Schließkraft max. (kN): 20

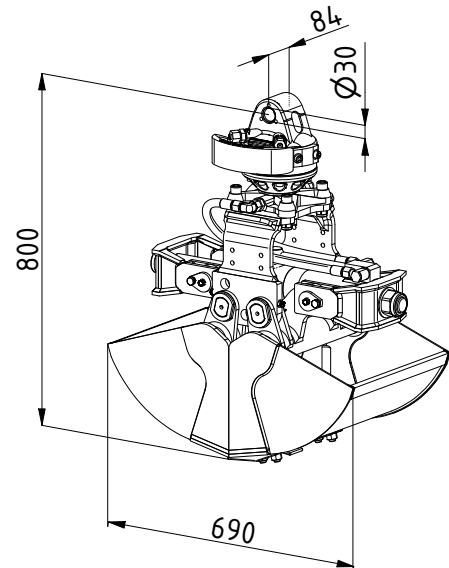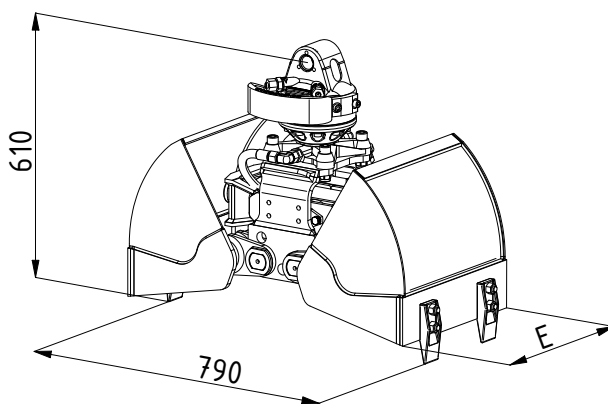

Typ	Inhalt - SAE (l)	Gewicht (kg)	Schnittbreite E (mm)	Anzahl Zähne
DCS05-300	35	135	300	3
DCS05-400	45	145	400	3
DCS05-500	55	155	500	5

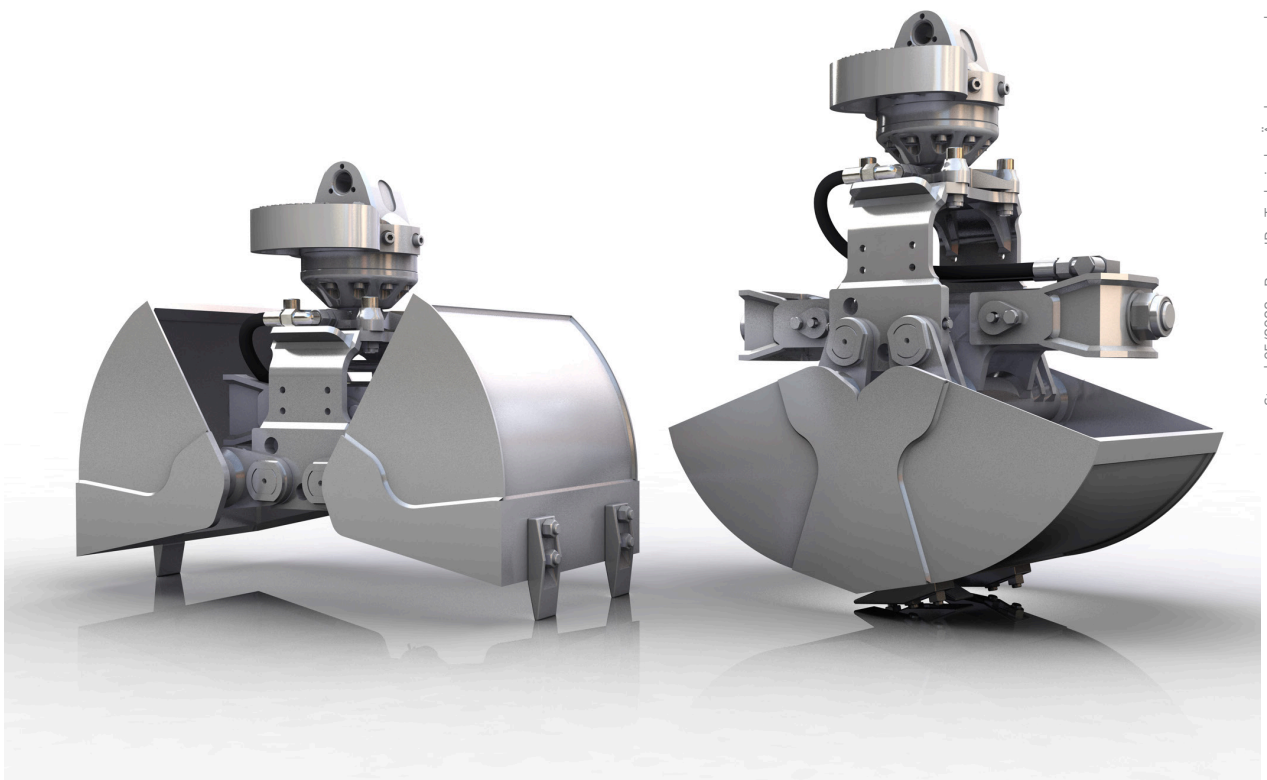

Anschlussstück für kardanische Greiferaufhängung (PB)

Drehwerk endlos hydraulisch drehbar

Schalen innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar

Schlauchschießbügel für die Hydraulikanschlüsse am Drehwerk

Überall gut zugängliche Schmierstellen

Zwei Gleichlauflenkungen



Schalen komplett aus hochfestem Feinkornstahl (HB 450)

Geschmiedete 2-Loch Schraubzähne



Universeller Greifer für den typischen Hydraulikbaggerbetrieb, wie z. B. Schachtarbeiten und Ausbaggern von gewachsenen Böden, Ziehen von Gräben und Kabelschächten, Verladen von Erde, Kies und Sand.