

**Leistungsdaten**

Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	1611 kg
Kipplast (ISO 14397-1)	4602 kg
Förderleistung	87.10 L/min
Förderleistung (mit Hochleistungshydraulik)	138.50 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	23.8-24.5 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit	10.7 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (hoher Bereich – optional)	17.2 km/h

**Motor**

Fabrikat/Modell	Bobcat/D34
Übereinstimmung	97/68 EC Stufe IV
Kraftstoff	Diesel
Kühlung	Wasser
Leistung bei 2400 U/min	68.7 kW
Drehmoment bei 1600 U/min (SAE J1995 brutto)	355.3
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	3409 cm <sup>3</sup>
Kraftstofftank	135.00 L

**Gewichte**

Betriebsgewicht	4768 kg
Transportgewicht	4310 kg

**Bedienelemente**

Lenkung	Richtungs- und Geschwindigkeitssteuerung über zwei Hebel oder Joysticks (Option)
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale, ACS-Steuersystem (Option), Joystickbedienung (SJC)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

**Fahrertrieb**

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	---

**Standardmerkmale**

Gepolsterter Federsitz	Hubarm Sperre
Automatisch aktivierte Ansaugluftheizung	Arbeitscheinwerfer, vorne und hinten
Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss	Feststellbremse
Bob-Tach™-Rahmen	Sicherheitsgurt
BICS-Verriegelungssystem	Schutzbügel
Deluxe-Fahrerkabine* Umfasst Ausschäumung im Kabineninneren, Seiten-, Dach- und Heckscheiben, Deluxe-Kabelbaum, Deckenleuchte und Stromanschluss, Getränkehalter, Staufach und Hupe <sup>1</sup>	Turbolader mit zugelassenem Funkenfänger
Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)	Raupen - Gummi - 450 mm
Kabinentüre mit Scheibenwischer	CE-Zertifizierung
Instrumente	Garantie: 12 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)

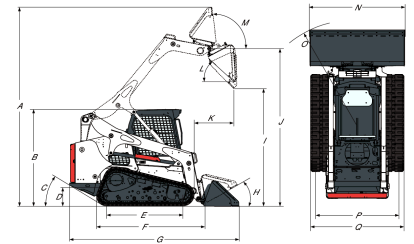
1. Überrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.

**Optionen**

Deluxe-Instrumententafel	SJC-Joystickbedienung
Power Bob-Tach™	Roller Suspension™
Beheizte Kabine mit Verglasung	Luftgepolsterter Sitz mit 3-Punkt-Gurt
Hochleistungs-Zusatzhydraulik	Rückfahralarm
Klimaanlage	Kennleuchte
ACS-Steuersystem	Stroboskop-Blitz

**Umgebungsbedingungen**

LpA Fahrer (98/37 und 474-1)	85 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	104 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631-1)	0.91 ms <sup>-2</sup>
Körpervibration (ISO 2631-1) Unsicherheit	0.46 ms <sup>-2</sup>
Hand-/Arm vibration (ISO 5349-1)	1.83 ms <sup>-2</sup>

**Abmessungen**


(A)	4232.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	853.0 mm
(C)	31.0°	(L)	42.0°
(D)	206.0 mm	(M)	98.0°
(E)	1618.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	2903.0 mm	(O)	2235.0 mm
(G)	3597.0 mm	(P)	1532.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1981.0 mm
(I)	2649.0 mm		

**Anbaugeräte**

Anbaubagger	Niedrig-Profil-Schaufeln
Anbaudumper	Nivellierrechen
Anbaugrader	Palettengabeln, hydraulisch
Ballenforken	Palettengabeln, Standard
Bau-/Universalschaufeln	Palettengabel-Zubehör
Baumstumpfräsen	Planierkästen
Baumverpflanzler	Planierschilde
Betonmischer	Radsägen
Betonpumpen	Rasenausroller
Bodenfräsen	Sägeräte
Brushcat™ Rotationsmäher	Schlegelmäher
Buschsägen	Schlickzaun-Zieher
Dünger- und Getreideschaufeln	Schneefräsen
Erdbohrer	Schneepflüge
Fallhämmer	Schneeräumschilde
Fallhammer	Schnee- und
Forstmulcher	Leichtgutschaufeln
Fräswalzen	Schwenkbesen
Gitterschaufeln	Scraper
Grabenfräsen	Steinsammelschaufeln
Grabenverdichter	Streuer
Greifer, universal	Universalgabeln
Hämmer	Universalrahmen
Heckstabilisatoren	Verdichterräder
Holzschredder	Verschiedenes
Kaltfräsen	Vibrationswalzen
Kehrschaufeln	Vier-in-Eins-Schaufeln
Kraftrechen	V-Schneeräumschilder
Laser-Ausrüstung	Wassersprühanlagen
Mäher	Wurzelgreifer
Mischschaufeln	Zubehör Hydraulikhammer